Zustand des Sportplatzes und Möglichkeiten zur Wiederherstellung des Spielbetriebes

History

- Bis Mitte der 1970er schwarzer Ascheplatz
- Ab Mitte der 1970er Tennenplatz
- Ab 1990 Naturrasenplatz mit Erneuerung der Drainage und Auffüllen der Drainageschicht
- Ab 2016 Hybridrasen dabei wurde die alte Drainage verwendet. Von ca. 900m wurden nur 20m erneuert.

Was ist ein Hybridrasen?

Istzustand des Sportplatzes

- Platz ist uneben
- Spielfläche ist nach starkem Regen schwammig, ähnlich einem Moor
- Es besteht eine große Rutschgefahr
- Nur maximal von April bis Oktober bespielbar (ca. 30 Wochen)
- Es trainieren zur Zeit 7 Jugendmannschaften, 2 aktive Mannschaften und eine Alte Herren Mannschaft auf dem Platz
- Der Platz wird, wenn er bespielbar ist 7 Tage die Woche genutzt (Mo-Fr Training, Sa u. So Spiele)
- Der Platz wird im Sommer mit ca. 3000 m^2 Trinkwasser beregnet

Was sind die Gründe?

Drainage verstopft, abgesenkt oder eingebrochen

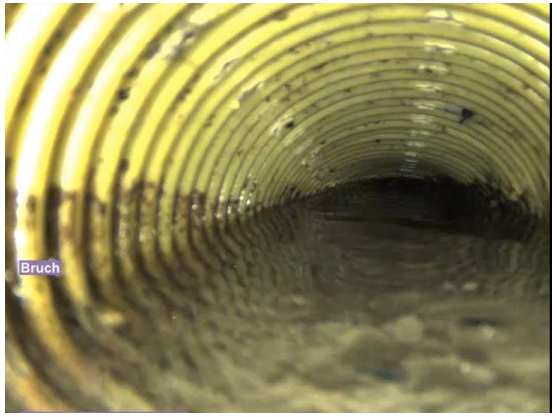

Wurzeln des Naturrasens haben sich nicht mit dem Kunstrasen verbunden

Probleme des TSV Mommenheim

Welche Probleme hat der TSV Mommenheim, weil der Platz nicht bespielbar ist?

- Alle Mannschaften müssen in Hahnheim trainieren.
- Man teilt sich den Platz in Hahnheim mit weiteren Mannschaften aus Selzen und Uelversheim. Bis zu 4 Mannschaften gleichzeitig. Dadurch kein ordentliches Training möglich.
- Spiele müssen in Hahnheim stattfinden. Dadurch Einnahme-verluste, bei gleichbleibenden Fixkosten für Schiedsrichter.

Möglichkeiten zur Wiederherstellung des Spielbetriebes

- Erneuerung der Drainagen
- Striegeln und walzen zum Beseitigen der Unebenheiten
- Verdoppeln der Pflege wie Tiefenlockerung und Düngen zum Verbessern der Wasserableitung und Durchwurzelung
- Abtragen der Rasentragschicht und Neuaufbau des Naturrasens

- Bauen eines Kunstrasenplatzes

Vor- und Nachteile zur Wiederherstellung des Hybridrasens

Vorteile:

- Kostengünstiger als Neubau

Nachteile:

- Keine Gewähr, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen greifen
- Nur ca. 30 Wochen im Jahr nutzbar
- Ca. 3000 m^3 Trinkwasser pro Jahr wird im Sommer benötigt
- Gefahr, dass in einem heißen, trockenen Sommer kein Wasser zur Verfügung steht.

Vor- und Nachteile eines Neubau Kunstrasenplatzes

Vorteile:

- Fast ganzjährig bespielbar
- Garantierte Bespielbarkeit
- Beregnung mit dem Brunnenwasser könnte ausreichen

Nachteile:

- Kostenintensiv